

SAVAGE A50 AIR LUX


Samostmívací svářečská kukla připravená pro
přívod vzduchu.



SAVAGE A50 Air LUX

Procesy svařování

- Řezání plamenem
- Plazmové řezání
- Broušení
- Svařování, GMAW (MIG/MAG)
- Svařování, GTAW (TIG)
- Svařování, PAW – plazmové obloukové svařování
- Svařování, SMAW/MMA (obalená elektroda)

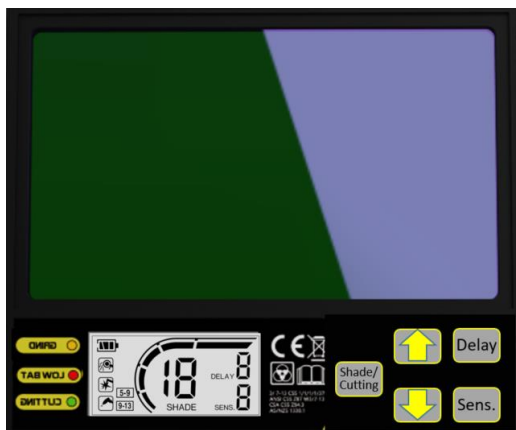

Vyspělá technologie CE 1/1/1/1 ADF s jednoduchým
rozhraním a graficky přehledným displejem.

The SAVAGE A50 Air LUX se odlišuje promyšlenými funkcemi a skrze výrazný design vyvinutý společností ESAB. Integrovaný větrací otvor lze snadno nastavit a upravit tak proudění vzduchu v přední části kukly. Spolehlivého výkonu systému PAPR je navíc dosaženo díky ochraně na úrovni TH3 s jednotkami EPR-X1.1 nebo EPR-X1 od společnosti ESAB.

Model SAVAGE A50 Air LUX pomáhá usnadnit sestavování dílů a zlepšuje viditelnost v prostředí se slabým osvětlením díky integrovanému pracovnímu světlu LED o světelném toku 50 lumenů. Přisvětlení lze snadno zapnout pomocí externího tlačítka, které se nachází vedle charakteristického tlačítka ESAB režimu broušení na levé straně kukly.

Prémiový výkon modelu SAVAGE A50 Air LUX doplňuje velký širokoúhlý ADF s optikou EN379 1/1/1/1 a technologií OpTCS™ True-Color společnosti ESAB.

- Pokročilé pracovní světlo LED se speciálním snímačem oblouku a napájecím zdrojem.
- Výkon filtrace na úrovni TH3 se systémy EPR-X1 nebo EPR-X1.1 PAPR.
- Zobrazovací plocha ADF: 100 x 60 mm s vnitřně nastavitelnými ovládacími tlačítky.
- Rozsah odstínů: DIN 3/5 – 13
- Technologie ESAB OpTCS™ True-Color Lens
- Snímače oblouku: 4
- Rychlý spínací čas 0,07 milisekundy
- Výměnná baterie CR2450
- LED indikátory vybité baterie a režimu broušení.

Navštivte stránky esab.com, kde získáte další informace.



Nastavitelné vedení vzduchu umožňuje jemné
doladění proudění vzduchu pomocí SAVAGE A50
Air LUX (zobrazeno s EPR-X1.1 PAPR)

SAVAGE A50 Air LUX

Specifikace	
Oblast zobrazení	100 x 60 mm
Aktivní ztmavení průzoru	5 – 13
Odstín pasivního průzoru	3
Napájení – ADF/pracovní světlo LED	1 baterie CR2450/alkalická baterie AA
Snímače oblouku	4
Čas přepnutí (světly na tmavý)	0,07 ms
Čas přepnutí (z tmy na světlo)	Digitálně nastavitelná od 0,1 do 0,9 sekundy
CE Optická klasifikace	1/1/1/1
Standardy a certifikace	CE: EN175; EN379; EN166 ANSI: Z87.1 CSA: Z94.3 AS/NZS 1338.1 ISO 16321 +TIG
Hmotnost	600 g


Informace pro objednávání	
Popis	Číslo dílu
Helma SAVAGE A50 Air LUX	0700500951

Rozsah dodávky zahrnuje tyto položky: úplná sestava kukly, 2 náhradní vnitřní průzory, 4 náhradní vnější průzory, brašna na přenášení a příručka s bezpečnostními pokyny.

Náhradní díly		
1	Přední krycí sklo Savage A50 LUX – čirá	0700500953
1	Přední krycí sklo Savage A50 LUX – čirá HC*	0700500954
2	Skořepina kukly SAVAGE A50 Air LUX	0700500959
3	Savage A50 LUX – tlačítka pro broušení/LED světla	0700500957
4	Savage A50 LUX – sestava pracovního LED světla	0700500956
5	Savage A50 LUX Auto Darkening Filter (bez baterií)	0700500952
6	Savage A50 LUX – vnitřní průzor	0700500955
7	Savage A50 LUX/Sentinel A60 – hlavový kříž Halo	0700600867
8	Těsnění obličeje SAVAGE A50 Air LUX	0700600960
	Savage A50 LUX/Sentinel A60 – čelní potítka	0700600869
	Savage A50 LUX zvětšovací sklo +1,0 dioptrie**	0700500961
	Savage A50 LUX zvětšovací sklo +1,5 dioptrie**	0700500962
	Savage A50 LUX – zvětšovací sklo +2,0 dioptrie**	0700500963
	Savage A50 LUX zvětšovací sklo +2,5 dioptrie**	0700500964

* Průzory HC jsou opatřeny tvrdým povlakem odolným proti poškrábání pro prodloužení životnosti.

** Zvětšovací skla jsou součástí volitelného příslušenství, které není obsaženo v základním rozsahu dodávky kukly. Tato zvětšovací skla se dodávají společně se speciálním držákem.

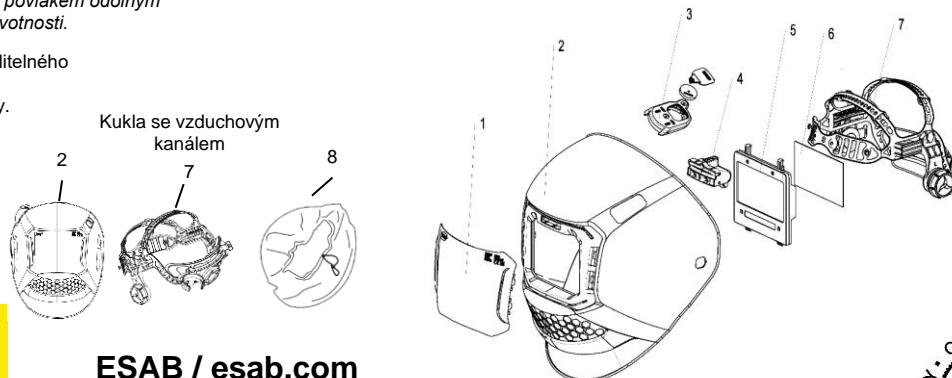

ESAB / esab.com

